

DONDOLINA (pro)

Design Pio e Tito Toso

Lampada da tavolo ricaricabile • Rechargeable table lamp • Aufladbare Tischlamp • Lampe de table rechargeable • Lámpara de mesa recargable • Luminária de mesa recarregável

(IT) ISTRUZIONI D'USO

(UK) INSTRUCTIONS FOR USE

(DE) GEBRAUCHSANWEISUNG

(FR) MODE D'EMPLOI

(ES) INSTRUCCIONES DE USO


(PT) INSTRUÇÕES DE USO

LD1110XY

LED TOUCH DIMMER | 2.2 W | 224 - 280 - 308 lm | 2200
- 2700 - 3000K | IP65 | **CRI>90** | 5Vdc max.2A



Ø 5,3 cm



Ø 9 cm

(IT)

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa in classe F.

Durata/ricarica

Durata di circa 8/9 h alla massima potenza.

Tempo di ricarica a 2A: 2/3 h

Accessori/Ricambi

Inclusi: base di ricarica a contatto;

Non inclusi: carica batterie 2A max.; base di ricarica a contatto multipla (max 6 pz); pacco batteria sostitutiva; scheda LED sostitutiva

(DE)

Dieses Produkt hat eine Lichtquelle der Klasse F.

Dauer/Akku-Laufzeit

Dauer von etwa 8/9 Stunden bei max. Leistung.

Aufladezeit bei 2A: 2/3 h.

Zubehör/Ersatzteile

Enthalten: induktive Ladestation

Nicht enthalten: Akkuladegerät (max. 2A); induktive Mehrfachkontakt-Ladestation (max. 6 Stück); Ersatz-Akkupack; Ersatz-LED-Platine

(ES)

Este producto contiene una fuente luminosa de clase F.

Duración/recarga

Duración de carga 8/9 h a la máxima potencia.

Tiempo de recarga a 2A: 2/3 h.

Accesorios/Recambios

Incluye: base de carga con contacto;

No incluye: cargador de batería 2A máx.; base de carga con contacto múltiple (máx. 6 piezas); paquete de batería de sustitución; tarjeta led de sustitución

(UK)

This product contains a Class F light source.

Lifespan/Recharging

Battery lasts about 8/9 H. h at full power.

Charging time at 2A: 2/3 h.

Accessories/Spare parts

Including: contact charging base;

Not included: battery charger 2A max.; multiple contact charging base (max. 6 pcs.); replacement battery pack; replacement LED board

(FR)

Ce produit contient une source lumineuse de classe F.

Durée/charge

Durée d'environ 8/9 h à la puissance maximale.

Temps de charge à 2A : 2/3 h.

Accessoires/Pièces de rechange

Inclus : base de chargement à contacts ;

Non inclus : chargeur de batterie 2A max. ; base de chargement à contacts multiples (max. 6 pièces) ; batteries de remplacement ; carte LED de remplacement.

(PT)

Este produto contém uma fonte de luz classe F.

Duração/recarga




Duração de cerca à 8/9 h máxima potência.

Tempo de recarga a 2A: 2/3 h.

Acessórios/Peças de reposição

Incluso: base de carregamento por contato;

Não incluso: carregador de bateria 2A máx.; base de carregamento multi-contato (máx. 6 pçs); bateria de reposição; placa de LED de substituição



(IT)

Accensione / Spegnimento / Dimmerazione

Rapidi tocchi per accendere, cambiare la luminosità e spegnere il dispositivo. La ripetizione degli step è ciclica; Con una leggera pressione sul touch per 2 secondi, la lampada si spegne memorizzando lo step di dimmerazione corrente riproponendolo all'accensione successiva.

(DE)

Einschalten / Ausschalten / Dimmen

Kurz berühren, um die Lampe einzuschalten, die Lichtstärke zu ändern und sie auszuschalten. Die Aufeinanderfolge ist zyklisch; Wenn der Taster 2 Sekunden lang leicht gedrückt wird, schaltet sich die Lampe aus, speichert die aktuelle Dimmstufe und geht beim nächsten Einschalten mit dieser wieder an.

(ES)

Encendido / Apagado / Atenuación

Toques rápidos para encender, cambiar el brillo y apagar el dispositivo. La repetición de los pasos es cíclica; Apretando ligeramente sobre la pantalla táctil durante 2 segundos, la lámpara se apaga, memorizando el paso de atenuación actual y presentándolo de nuevo en el siguiente encendido.

(UK)

Switching On / Switching Off / Dimmer function

Tap the quick touch sensor a few times to change the brightness and switch off the device. The steps are repeated in a cycle. When you gently press the touch button for 2 seconds, the lamp switches off, memorising the current dimmer setting and proposing it again the next time the lamp is switched on.

(FR)


Marche/Arrêt/gradation

Toucher rapidement pour allumer, modifier la luminosité et éteindre le dispositif. La répétition des étapes est cyclique; en appuyant légèrement sur la touche pendant 2 secondes, la lampe s'éteint en mémorisant l'étape de gradation en cours et la repropose lors du prochain allumage.

(PT)

Ligar / Desligar / Escurecer

Toques rápidos para ligar, alterar a luminosidade e desligar o aparelho. A repetição dos passos é cíclica; Com uma leve pressão no sensor touch por 2 segundos, a luminária se apaga, memorizando a etapa de escurecimento atual e propondo-a na próxima vez que for ligada.

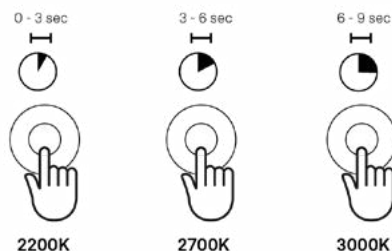

(IT)

Configurazione della temperatura di colore

Da lampada spenta, leggera pressione sul touch, dopo 3 secondi la lampada si accende a 2200K; dopo 6 secondi passa a 2700K; dopo 9 secondi passa a 3000K. La ripetizione degli step è ciclica. Interrompendo il tocco durante una delle fasi, la lampada

(UK)

Colour temperature configuration

When the lamp is switched off, gently press the touch button. After 3 seconds the lamp switches on at 2200K; after 6 seconds it changes to 2700K; after 9 seconds, it changes to 3000K. The steps are repeated in a cycle. If you release your touch during one of the steps, the lamp

memorizza l'impostazione della fase corrente

(DE)

Konfiguration der Farbtemperatur

Bei ausgeschalteter Lampe und leichtem Druck auf den Taster schaltet die Lampe nach 3 Sekunden auf 2200K, nach 6 Sekunden auf 2700K und nach 9 Sekunden auf 3000K ein. Die Aufeinanderfolge ist zyklisch.

Wird die Berührung während eine der Phasen unterbrochen, speichert die Lampe die aktuelle Einstellung.

(ES)

Configuración de la temperatura de color

Con la lámpara apagada, apretar ligeramente sobre la pantalla táctil, después de 3 segundos la lámpara se enciende a 2200K; después de 6 segundos pasa a 2700K; después de 9 segundos pasa a 3000K. La repetición de los pasos es cíclica.

memorises the setting of the current step.

(FR)

Configuration de la température de couleur

Avec la lampe éteinte, appuyer légèrement sur la touche, après 3 secondes la lampe s'allume à 2200K ; après 6 secondes, elle passe à 2700K ; après 9 secondes, elle passe à 3000K. La répétition des étapes est cyclique.


En arrêtant d'appuyer pendant l'une des phases, la lampe mémorise le réglage de la phase en cours.

(PT)

Configuração de temperatura de cor

Com a luminária apagada, pressione levemente o sensor touch, após 3 segundos a luminária acenderá em 2200K; depois de 6 segundos vai para 2700K; depois de 9 segundos vai para 3000K. A repetição dos passos é cíclica.

Ao interromper o toque durante uma das fases, a luminária memoriza a configuração da fase atual

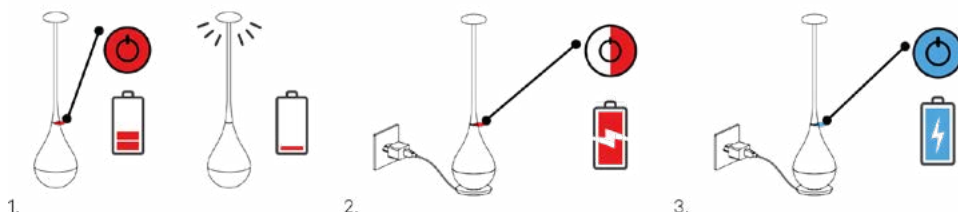

(IT)

LED di segnalazione

1. LED rosso fisso: carica della batteria inferiore al 20% si consiglia la ricarica. Quando la carica è esaurita (1%), la lampada non si accende, ma emette tre flash bianchi di allerta - ricaricare;

2. LED rosso lampeggiante: ricarica in corso;

3. LED blu fisso: batteria carica al 100% si consiglia di disconnettere dall'unità di ricarica.

Attenzione: effettuare una carica completa della batteria prima del primo utilizzo.

Per un corretto caricamento della lampada si consiglia di:

- Collegare il cavo USB al caricatore;
- Collegare la spina alla presa elettrica;
- Appoggiare la lampada sulla base di ricarica;
- A carica completata scollegare la spina dalla presa elettrica e rimuovere il cavo USB.

(DE)

LEDAnzeige

1. LED leuchtet rot: Akkudladung unter 20%. Der Akku sollte aufgeladen werden. Wenn der Akku leer ist (1%), geht die Lampe nicht an, blinkt aber dreimal weiß - aufladen;

2. LED leuchtet rot: Ladevorgang läuft;

3. LED leuchtet blau: Der Akku ist zu 100% aufgeladen und sollte vom Ladegerät getrennt werden.

Achtung: Den Akku vor dem ersten Gebrauch vollkamen aufladen. Um die Lampe richtig aufzuladen:

- Das USB-Kabel an das Ladegerät anschließen;

(UK)

Indicator LEDs

1. Permanent red LED: the battery charge is lower than 20%, recharging is recommended. When the charge is low (1%), the lamp does not switch on, but emits three white warning flashes - recharge.

2. Flashing red LED: recharging in progress.

3. Permanent blue LED: the battery is 100% charged, disconnection from the power charger is recommended. Important: fully charge the battery before using it for the first time.

To charge the lamp correctly, it is advisable to:

- Connect the USB cable to a charger;
- Connect the plug to the electrical socket;
- Place the lamp on the charging base;
- When recharging is over, disconnect the plug from the mains socket and remove the USB cable.

(FR)

LED de signalisation

1. LED rouge fixe : charge de la batterie inférieure à 20 % ; il est conseillé de la recharger. Lorsque la charge est épuisée (1%), la lampe ne s'allume pas, mais elle émet trois clignotements blancs d'avertissement - la recharger ;

2. LED rouge clignotante : charge en cours ;

3. LED bleue fixe : la batterie est chargée à 100 %, il est conseillé de l'enlever de l'unité de charge.

Attention : recharger complètement la batterie avant la première utilisation.

- b. Den Stecker in die Steckdose stecken.
- c. Die Lampe auf die Ladestation stellen;
- d. Wenn der Akku aufgeladen ist, den Stecker aus der Steckdose ziehen und das USB-Kabel entfernen.
- d. Wenn der Akku aufgeladen ist, den Stecker aus der Steckdose ziehen und das USB- C-Kabel entfernen.

(ES)

LED de señalización


- 1. LED rojo fijo: carga de la batería inferior al 20 %. Se aconseja recargar. Cuando la carga está agotada (1 %), la lámpara no se enciende, pero emite tres parpadeos de advertencia blancos: recargar;
 - 2. LED rojo intermitente: carga en curso;
 - 3. LED azul fijo: batería cargada al 100 % Se aconseja desconectar de la unidad de recarga.
- Atención: realizar una carga completa de la batería antes de utilizarla por primera vez.
- Para una carga correcta de la lámpara, se aconseja:
- a. Conectar el cable USB al cargador;
 - b. Conectar el enchufe a la toma de corriente;
 - c. Apoyar la lámpara en la base de recarga;
 - d. Una vez finalizada la recarga, desenchufar el enchufe de la toma de corriente y quitar el cable USB.

- Pour recharger correctement la lampe, il est recommandé de :
- a. Brancher le câble USB au chargeur ;
 - b. Brancher la fiche à la prise électrique ;
 - c. Placer la lampe sur la station de chargement ;
 - d. Dès que la charge est terminée, débrancher la fiche de la prise de courant et retirer le câble USB.

(PT)

LED de sinalização

- 1. LED vermelho fixo: carga da bateria abaixo de 20%, recomenda-se recarregar. Quando a carga está esgotada (1%), a luminária não acende, mas emite três flashes brancos de aviso - recarregar;
 - 2. LED vermelho piscando: carregamento em andamento;
 - 3. LED azul fixo: bateria carregada a 100%, recomenda-se desligar do carregador.
- Atenção: carregue totalmente a bateria antes do primeiro uso.
- Para carregar corretamente a luminária, recomenda-se:
- a. Conecte o cabo USB ao carregador;
 - b. Coloque o plugue na tomada elétrica;
 - c. Coloque a luminária na base de carregamento;
 - d. Quando a recarga estiver concluída, desconecte o plugue da tomada elétrica e remova o cabo USB.

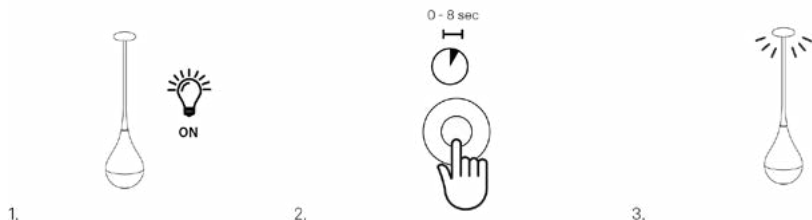

(IT)

Ripristino delle Impostazioni di fabbrica

- 1. Accendere la lampada;
- 2. Touch prolungato di 8sec, la lampada si spegne dopo un secondo;
- 3. Al termine degli 8 secondi la lampada lampeggia e ripristina il settaggio con le impostazioni di fabbrica (3000K 100%)

(DE)

Werkseinstellungen wiederherstellen:

- 1. Die Lampe einschalten;
- 2. 8 Sekunden lang berühren, die Lampe schaltet sich nach einer Sekunde aus;
- 3. Nach den 8 Sekunden blinkt die Lampe und stellt die Werkseinstellungen wieder her (3000K 100%).

(ES)

Restablecimiento de fábrica:

- 1. Encienda la lámpara;
- 2. Toque durante 8 segundos, la lámpara se apaga después de un segundo;
- 3. Después de 8 segundos, la lámpara parpadea y restablece la configuración a los valores predeterminados de fábrica (3000K 100%).

(UK)

Factory Reset:

- 1. Turn on the lamp;
- 2. Hold touch for 8 seconds, the lamp turns off after one second;
- 3. After 8 seconds, the lamp flashes and restores the settings to factory defaults (3000K 100%).

(FR)

Réinitialisation des paramètres d'usine :

- 1. Allumez la lampe ;
- 2. Maintenez le toucher pendant 8 secondes, la lampe s'éteint après une seconde ;
- 3. Après 8 secondes, la lampe clignote et rétablit les paramètres par défaut d'usine (3000K 100%).

(PT)

Restauração de configurações de fábrica:

- 1. Ligue a lâmpada;
- 2. Toque e segure por 8 segundos, a lâmpada desliga após um segundo;
- 3. Após 8 segundos, a lâmpada pisca e restaura as configurações para os padrões de fábrica (3000K 100%).

LD1110RB

INPUT: 5Vdc max.2A

OUTPUT: 5Vdc max.2A



(IT)

Base di ricarica

Base di ricarica a contatto.

(UK)

Charging base

Contact charging base.

(DE)

Ladestation.

Induktive Ladestation.

(FR)

Station de chargement

Station de chargement à contact.

(ES)

Base de recarga

Base de recarga con contacto.

(PT)

Base de carregamento

Base de carregamento por contato.

ACCESSORI NON INCLUSI • NOT INCLUDED ACCESSORIES • NICHT MITGELIEFERTES ZUBEHÖR •
ACCESSOIRES NON INCLUS • ACCESORIOS NO INCLUIDOS • ACESSÓRIOS NÃO INCLUSO

LD0350RP

INPUT: AC220-240V 50/60Hz

OUTPUT: 5Vdc max 6 x 1A



(IT)

Base di ricarica a contatto multipla (max 6 pz).

(UK)

Multi-contact charging base (max. 6 pc).

(DE)

Aufladestation für mehrere Geräte (max. 6).

(FR)

Station de charge par contact multiple (max. 6 pcs).

(ES)

Base de recarga con contacto múltiple (máx. 6 piezas).

(PT)

Base de recarga multi-contato (máx. 6 peças).

BAT04703706701903



(IT)

Pacco batteria sostitutiva

Scansiona il codice QR per vedere come sostituire le batterie esauste della tua lampada.

(UK)

Replacement battery pack

Scan the QR code to see how to replace the exhausted batteries of your lamp.

(DE)

Ersatzakku

Scannen Sie den QR-Code, um herauszufinden, wie Sie die verbrauchten Batterien Ihrer Lampe ersetzen können.

(FR)

Bloc batterie de rechange

Scannez le code QR pour voir comment remplacer les piles épuisées de votre lampe.

(ES)

Oaquete de batería de sustitución

Escanee el código QR para ver cómo reemplazar las baterías agotadas de su lámpara.

(PT)

Bateria adicional

Leia o código QR para saber como substituir as pilhas gastas da sua lâmpada.

LED17004000200000



(IT)

Scheda LED sostitutiva

Scansiona il codice QR per vedere come sostituire la scheda LED esausta della tua lampada.

(UK)

Replacement LED board

Scan the QR code to see how to replace the LED board of your lamp.

(DE)

Ersatz-LED-Platin

Scannen Sie den QR-Code, um herauszufinden, wie Die Lampen-LED-Platine kann ausgetauscht werden.

(FR)

Carte LED de rechange

Scannez le code QR pour voir comment remplacer la carte LED de la lampe.

(ES)

Tarjeta LED de sustitución

Escanee el código QR para ver cómo reemplazar la placa LED de la lámpara.

(PT)

Placa LED adicional

Digitalize o código QR para ver como substituir a placa LED gasta da sua lâmpada.

LED17004000200001



(IT)

Scheda di controllo sostitutiva

(UK)

Replacement control board

(DE)

Ersatz-Steuerplatine

(FR)

Carte de contrôle de rechange

(ES)

Tarjeta de control de sustitución

(PT)

Placa de controlo adicional

(IT)

Questo prodotto serve esclusivamente a scopi di illuminazione e:

A) Non deve essere esposto a pesanti carichi meccanici o forti contaminazioni; **B)** può essere installato e usato solo previo controllo delle condizioni del prodotto; verificare che non risulti sporco e non abbia subito danneggiamenti durante lo stoccaggio; **C)** l'installazione e la manutenzione vanno eseguite ad apparecchio spento; **D)** modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso; **E)** I prodotti con protezione IP65 sono idonei per uso interno ed esterno; **F)** per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto e detergente neutro per lo sporco più tenace; **G)** la ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni; **H)** Le versioni con finitura in foglia metallizzata, realizzate a mano e protette da una vernice trasparente, e quelle con finitura galvanica sono più delicate. Si consiglia di pulire usando esclusivamente un panno morbido e asciutto. L'uso di detergenti aggressivi o panni abrasivi, nonché urti accidentali e sfregamento, possono danneggiare la delicata lavorazione; **I)** Il piano d'appoggio della lampada non deve superare i 15° di inclinazione o rischia la caduta. **J)** Si consiglia l'utilizzo del cavo in dotazione originale. Utilizzare un caricatore a 2A max. certificati; **K)** La lampada funziona correttamente anche se collegata alla corrente; **L)** La batteria è fornita delle seguenti protezioni: cortocircuito, sovracorrente, sovratensione; **M)** Per preservare l'integrità della batteria si consiglia di mantenere la carica tra il 20% minimo e 80% massimo; se la lampada non viene utilizzata per lunghi periodi, si consiglia di procedere periodicamente ad un ciclo di carica/scarica del prodotto; **N)** Si prega di fare riferimento alle leggi locali per un corretto smaltimento e riciclaggio della batteria.

(UK)

This product is exclusively for lighting purposes and:

A) It must not be exposed to heavy mechanical loads or severe contamination; **B)** It can only be installed and used after checking the condition of the product; check that it is not dirty and has not been damaged during storage; **C)** Installation and maintenance must be carried out when the appliance is switched off; **D)** Any alteration or tampering with the product and any non-compliance with the instructions given may make the device unsafe; **E)** Products with an IP65 rating are suitable for indoor and outdoor use; **F)** To clean all metal and plastic surfaces, use a soft, dry cloth and a neutral detergent for more stubborn dirt; **G)** The company Zafferano accepts no liability for damage caused by its own product not being assembled in accordance with the instructions; **H)** The versions with a metal leaf finish, handmade and protected by a clear varnish, and those with a galvanic finish are more delicate. We recommend cleaning using only a soft, dry cloth. The use of aggressive cleaning agents or abrasive cloths, and any accidental knocks and rubbing may damage the delicate leaf finish. **I)** The supporting surface of the lamp must not tilt more than 15° or it may fall. **J)** We recommend using the original cable; use a certified max. 2A charger; **K)**

The lamp works correctly also when connected to the mains power supply; **L)** The battery is provided with the following protective features: short circuit, overcharge, overcurrent, overvoltage; **M)** To preserve the integrity of the battery, we recommend keeping the charge between min. 20% and max. 80%. If the lamp is not used for long periods, it is advisable to regularly charge/discharge the product; **N)** Please refer to local legal regulations for the proper disposal and recycling of the battery.

(DE)

Dieses Produkt dient ausschließlich zur Beleuchtung und:

A) darf keinen starken mechanischen Belastungen oder starken Kontaminationen ausgesetzt werden; **B)** kann nur, nachdem der Zustand des Produkts geprüft wurde, angeschlossen und genutzt werden; prüfen, dass das Produkt nicht schmutzig ist oder während der Lagerung beschädigt wurde; **C)** Sowohl die Installation als auch die Wartung dürfen nur bei ausgeschaltetem Gerät durchgeführt werden; **D)** Änderungen oder Manipulationen am Produkt sowie die Nichtbeachtung der Anweisungen können das Gerät gefährlich machen; **E)** Produkte mit der Schutzart IP65 können im Innen- und Außenbereich verwendet werden; **F)** Zur Reinigung aller Metall- und Kunststoffoberflächen ein trockenes, weiches Tuch und für hartnäckigen Schmutz ein neutrales Reinigungsmittel verwenden; **G)** Die Firma Zafferano lehnt jede Haftung für Schäden, die durch eines ihrer Produkte entstehen, das nicht gemäß der Anweisungen montiert wurde, ab; **H)** Handgefertigte und mit Transparenzlack geschützte Versionen mit Blattmetallisierung und verzinkte Versionen sind empfindlicher. Es wird empfohlen, sie nur mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln oder Scheuertüchern sowie versehentliche Stöße und Reiben können die empfindliche Verarbeitung beschädigen; **I)** Die Standfläche der Lampe darf keine höhere Neigung als 15% besitzen, sonst fällt diese um. **J)** Man sollte das Original-Ladegerät Kabel verwenden. Als ein zertifiziertes max. 2A-Ladegerät verwenden; **K)** Die Lampe funktioniert auch mit Stromanschluss korrekt. **L)** Die Batterie ist mit folgenden Schutzvorrichtungen ausgestattet: Kurzschluss, Überladung, Überbelastung, Überstrom, Überspannung; **M)** Um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten, sollte sein Ladestand zwischen 20 und 80 Prozent liegen. Auch wenn die Lampe lange Zeit nicht benutzt wird, sollte der Akku regelmäßig ent- und wieder aufgeladen werden; **N)** Die Batterie muss entsprechend der geltenden lokalen Vorschriften zur Abfallsorgung und -wiederverwertung entsorgt werden.

(FR)

Ce produit sert exclusivement pour éclairer et :

A) Ne doit pas être exposé à de lourdes charges mécaniques ou à de fortes contaminations ; **B)** Ne peut être installé et utilisé qu'après avoir vérifié l'état du produit ; vérifier s'il n'est pas sale et s'il n'a pas été endommagé pendant le stockage ; **C)** L'installation et l'entretien doivent être effectués avec l'appareil éteint ; **D)** Les modifications ou les altérations du produit, ainsi que le non-respect des instructions fournies peuvent rendre l'appareil dangereux ; **E)** Les produits dotés d'une protection IP65 sont conçus pour être utilisés à

l'intérieur et à l'extérieur ; **F)** Pour le nettoyage de toutes les surfaces métalliques et plastiques, utiliser un chiffon doux et sec et un détergent neutre pour les saletés les plus tenaces ; **G)** La société Zafferano décline toute responsabilité pour les dommages causés par un montage de son produit non conforme aux instructions ; **H)** Les versions avec une finition en feuille métallisée, réalisées à la main et protégées par un vernis transparent, ainsi que celles avec une finition galvanisée, sont plus délicates. Nous vous recommandons de les nettoyer en utilisant uniquement un chiffon doux et sec. L'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de chiffons abrasifs, ainsi que les chocs et les frottements accidentels, peuvent endommager cette finition délicate ; **I)** Le plan d'appui de la lampe ne doit pas être incliné de plus de 15°, sinon elle risque de tomber ; **J)** Il est recommandé d'utiliser le câble d'origine fourni. Vous pouvez également utiliser un chargeur certifié 2A max ; **K)** La lampe fonctionne correctement, même si elle est branchée à l'alimentation électrique ; **L)** Labatterie dispose des protections suivantes : court-circuit, surcharge, suralimentation, surintensité, surtension ; **M)** Afin de préserver l'intégrité de la batterie, il est recommandé de maintenir la charge entre un minimum de 20% et un maximum de 80% ; si la lampe n'est pas utilisée pendant de longues périodes, il est conseillé d'effectuer périodiquement un cycle de chargement/déchargement du produit ; **N)** Se référer aux lois locales pour une correcte élimination et pour le recyclage approprié de la batterie.

(ES)

Este producto debe utilizarse exclusivamente para iluminación y:

A) No debe exponerse a cargas mecánicas importantes ni a contaminaciones fuertes; **B)** sólo se puede usar e instalar una vez controladas las condiciones del producto; comprobar que no resulte estar sucio y que no haya sufrido daños durante el almacenamiento; **C)** la instalación y el mantenimiento deben realizarse con el aparato apagado; **D)** las modificaciones o manipulaciones del producto y el incumplimiento de las indicaciones pueden hacer que el equipo sea peligroso; **E)** Los productos con protección IP65 son aptos para uso en interiores y exteriores; **F)** Para la limpieza de todas las superficies metálicas y plásticas usar un paño suave y seco y detergente neutro para la suciedad más persistente; **G)** La empresa Zafferano no acepta responsabilidad alguna por los daños causados por su propio producto montado de una forma no conforme con las instrucciones; **H)** Las versiones con acabado en lámina metalizada, hechas a mano y protegidas por una pintura transparente, y las de acabado galvanizado son más delicadas. Se aconseja limpiar exclusivamente con un paño suave y seco. El uso de detergentes agresivos o paños abrasivos, así como los golpes accidentales y el rozamiento, pueden dañar la elaboración delicada; **I)** La superficie de apoyo de la lámpara no debe superar los 15° de inclinación para evitar su caída; **J)** Se aconseja utilizar el cable originales. Utilizar un cargador certificado con un máximo de 2A; **K)** La lámpara funciona correctamente incluso si está conectada a la corriente; **L)** La batería se entrega con las siguientes protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobrealimentación, sobrecorriente, sobretensión; **M)** Para mantener la integridad

de la batería, se aconseja mantener la carga entre un mínimo del 20 % y un máximo del 80; si la lámpara no se utiliza durante períodos prolongados, se aconseja realizar periódicamente un ciclo de carga/descarga del producto; **N)** Se ruega remitirse a las leyes locales para una eliminación y reciclaje correctos de la batería.

(PT)

Este produto é exclusivamente para fins de iluminação e:

A) não deve ser exposto a cargas mecânicas pesadas ou contaminação; **B)** pode ser instalado e utilizado somente após a verificação do estado do produto; verifique se não está sujo e não foi danificado durante o armazenamento; **C)** a instalação e a manutenção devem ser realizadas com o aparelho desligado; **D)** modificações ou alterações do produto e o não cumprimento das instruções fornecidas podem tornar o aparelho perigoso; **E)** I prodotti con protezione IP65 sono adatti all'uso interno ed esterno; **F)** todas as superfícies metálicas e plásticas devem ser limpas com um pano macio e seco, e com um detergente neutro para sujeiras mais difíceis; **G)** a empresa Zafferano não se responsabiliza por quaisquer danos causados por produtos montados de forma que não esteja de acordo com as instruções fornecidas; **H)** As versões com acabamento em superfície metálica, realizadas a mão e protegidas por verniz transparente, e as com acabamento galvanizado são mais delicadas. Recomenda-se limpar usando apenas um pano macio e seco. O uso de detergentes abrasivos ou panos ásperos, além de choques e fricções acidentais, podem danificar o delicado acabamento; **I)** a superfície de apoio da luminária não deve exceder os 15° de inclinação ou corre o risco de cair; **J)** Recomenda-se usar o cabo original fornecido. Utilize um carregador certificado a 2A máx.; **K)** A luminária funciona corretamente mesmo se conectada à rede elétrica; **L)** A bateria fornecida tem as seguintes proteções: curto-circuito, sobrecarga, sobrecorrente, sobretensão; **M)** Para preservar a integridade da bateria, recomenda-se manter a carga entre um mínimo de 20% e um máximo de 80%; se a luminária não for utilizada por longos períodos, recomenda-se carregar/descarregar regularmente o produto; **N)** Consulte as leis locais para o descarte e a reciclagem adequados da bateria.



CE

- ⓘ Dichiaro che il prodotto soddisfa gli standard dell'UE per la salute, la sicurezza e la protezione ambientale.
- Ⓚ Declares that the product meets EU standards for health, safety, and environmental protection.
- Ⓔ Zeigt an, dass das Produkt den EU-Normen zum Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Umwelt entspricht.
- Ⓕ Déclare que le produit est conforme aux normes de l'UE en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.
- Ⓖ Declara que el producto cumple las normas de la UE en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.
- Ⓟ Declara que o produto atende aos padrões da UE pela saúde, a segurança e a proteção ambiental.



CLASS III

- ⓘ Apparecchio basato su un'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza, in cui non si producono tensioni superiori alla stessa
- Ⓚ Apparatus based on a safety extra-low voltage supply, in which no voltages above the same are produced.
- Ⓔ Gerät, bei dem der Schutz gegen elektrischen Schlag auf einer Schutzkleinspannung beruht und keine höheren Spannungen als diese entstehen.
- Ⓕ Appareil basé sur une alimentation à très basse tension de sécurité, dans lequel aucune tension supérieure à celle-ci n'est produite.
- Ⓖ Aparato basado en una alimentación de tensión de seguridad muy baja, en la que no se producen tensiones superiores a la misma.
- Ⓟ Equipamentos baseados em alimentação de tensão de segurança muito baixa, em que não são produzidas tensões superiores à mesma



CLASS II

- ⓘ Apparecchio dotato di doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivo di messa a terra.
- Ⓚ Apparatus equipped with double insulation and/or isolation reinforced throughout and without a grounding device.

Ⓔ Gerät mit doppelter und/oder verstärkter Isolierung in allen Teilen und ohne Erdungssystem.

- Ⓕ Dispositif équipé d'une double isolation et/ou d'isolation renforcée et sans dispositif de mise à la terre.
- Ⓖ Aparato equipado con aislamiento doble y/o aislamiento reforzado en cada parte y sin dispositivo de puesta a tierra.
- Ⓟ Aparelho equipado com isolamento duplo e/ou isolamento reforçado em todas as partes e sem dispositivo de ligação à terra.



DIMMABLE

- ⓘ Indica che è possibile regolare l'intensità luminosa della lampada.
- Ⓚ Indicates that the light intensity of the lamp can be adjusted.
- Ⓔ Zeigt an, dass die Lichtstärke der Lampe eingestellt werden kann.
- Ⓕ indique que l'intensité lumineuse de la lampe peut être réglée.
- Ⓖ Indica que se puede ajustar la intensidad luminosa de la lámpara.
- Ⓟ Indica que é possível ajustar a intensidade da luz da luminária.

IP

IP Protection Degree

- ⓘ IP20: apparecchio protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori a 12mm e non protetto dai liquidi.
- IP54: apparecchio protetto da polveri e da spruzzi d'acqua.
- IP65: apparecchio fortemente protetto da polveri e da getti d'acqua.
- Ⓚ IP: IP20: apparatus protected from penetration by solids larger than 12mm and not protected from liquids.
- IP54: apparatus protected from dust and splashing water.
- IP65: apparatus highly protected against dust and water jets.
- Ⓔ IP20: Das Gerät ist gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm geschützt, aber nicht vor Flüssigkeiten.
- IP54: Das Gerät ist gegen Staub und Wasserspritzer geschützt.
- IP65: Das Gerät ist vollständig gegen Staub und Wasserstrahlen geschützt.
- Ⓕ IP20 : dispositif protégé contre la pénétration de solides de plus de 12 mm et non protégé contre les liquides.
- IP54 : dispositif protégé contre la poussière et les projections d'eau.

IP65 : dispositif hautement protégé contre la poussière et les jets d'eau.

- Ⓖ IP20: aparato protegido contra la penetración de cuerpos sólidos con dimensiones superiores a 12 mm y no protegido contra líquidos.
- IP54: aparato protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua.
- IP65: aparato muy protegido contra el polvo y los chorros de agua.
- Ⓟ IP20: dispositivo protegido contra penetração de corpos sólidos maiores que 12mm e não protegido de líquidos.
- IP54: dispositivo protegido contra poeira e respingos de água.
- IP65: dispositivo fortemente protegido contra poeira e jatos de água.



- ⓘ Dimostra che i vostri prodotti soddisfano i regolamenti e gli standard dell'Unione Economica Eurasiatica (EAEU) per lo sdoganamento e il commercio.
- Ⓚ proves that your products meet Eurasian Economic Union (EAEU) regulations and standards for customs clearance and trade.
- Ⓔ Zeigt an, dass Ihre Produkte den Vorschriften und Standards der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) für die Zollabfertigung und den Handel entsprechen.
- Ⓕ Démontre que vos produits sont conformes aux réglementations et aux normes de l'Union économique eurasienne (EAEU) en matière de dédouanement et de commerce.
- Ⓖ Demuestra que sus productos cumplen con los reglamentos y normas de la Unión Económica Euroasiática (EAEU) para el despacho aduanero y el comercio.
- Ⓟ Demonstra que seus produtos atendem aos regulamentos e padrões da União Econômica Eurasiática (EAEU) para desembaraço aduaneiro e comércio.



Wi-Fi

- (IT)** Indica che il prodotto può essere utilizzato in modalità Wi-Fi 2.4GHz tramite l'utilizzo dell'applicazione dedicata.
- (UK)** The product can be used in 2.4GHz Wi-Fi mode through the use of the dedicated app.
- (DE)** Das Produkt kann im 2,4 GHz Wi-Fi-Modus über die Verwendung der dedizierten App genutzt werden.
- (FR)** Le produit peut être utilisé en mode Wi-Fi 2,4 GHz via l'application dédiée.
- (ES)** El producto se puede utilizar en modo Wi-Fi 2.4GHz mediante el uso de la aplicación dedicada.
- (PT)** O produto pode ser utilizado em modo Wi-Fi 2.4GHz através do uso do aplicativo dedicado.



RF

- (IT)** Il simbolo RF indica che il prodotto può essere utilizzato in radiofrequenza tramite telecomandi dedicati.
- (UK)** The RF symbol indicates that the product can be used via radio frequency with dedicated remote controls.
- (DE)** Das RF-Symbol zeigt an, dass das Produkt über Funkfrequenz mit speziellen Fernbedienungen verwendet werden kann.
- (FR)** Le symbole RF indique que le produit peut être utilisé par radiofréquence avec des télécommandes dédiées.
- (ES)** El símbolo RF indica que el producto se puede usar por radiofrecuencia con controles remotos dedicados.
- (PT)** O símbolo RF indica que o produto pode ser utilizado por radiofrequência com controles remotos dedicados.



- (IT)** Sorgente LED sostituibile da utente
- (UK)** User-replaceable LED source
- (DE)** Durch den Benutzer austauschbare LED-Lichtquelle
- (FR)** Source LED remplaçable par l'utilisateur
- (ES)** Fuente led sustituible por el usuario
- (PT)** Fonte led substituível por el usuário



- (IT)** Sorgente LED sostituibile da personale qualificato
- (UK)** LED source replaceable by qualified personnel
- (DE)** Durch Fachpersonal austauschbare LED-Lichtquelle
- (FR)** Source LED remplaçable par un personnel qualifié
- (ES)** Fuente led sustituible por personal cualificado
- (PT)** Fonte de LED substituível por pessoal qualificado.



- (IT)** Sorgente LED non sostituibile
- (UK)** Non-replaceable LED source
- (DE)** Nicht austauschbare LED-Lichtquelle
- (FR)** Source LED non remplaçable
- (ES)** Fuente led no sustituible
- (PT)** Fonte de LED não substituível.



- (IT)** Sorgente sostituibile da utente
- (UK)** User-replaceable source
- (DE)** Durch den Benutzer austauschbare Lichtquelle
- (FR)** Source remplaçable par l'utilisateur
- (ES)** Fuente sustituible por el usuario
- (PT)** Fonte substituível pelo usuário.



- (IT)** Driver sostituibile da utente
- (UK)** User-replaceable driver
- (DE)** Durch den Benutzer austauschbarer Treiber
- (FR)** Pilote remplaçable par l'utilisateur
- (ES)** Controlador sustituible por el usuario
- (PT)** Driver substituível pelo usuário.



- (IT)** Driver sostituibile da personale qualificato
- (UK)** Driver replaceable by qualified personnel
- (DE)** Durch Fachpersonal austauschbarer Treiber
- (FR)** Pilote remplaçable par un personnel qualifié
- (ES)** Controlador sustituible por personal cualificado
- (PT)** Driver substituível por pessoal qualificado.



- (IT)** Driver non sostituibile
- (UK)** Non-replaceable driver
- (DE)** Nicht austauschbarer Treiber
- (FR)** Pilote non remplaçable
- (ES)** Controlador no sustituible
- (PT)** Driver não substituível.



- (IT)** Sorgente sostituibile da personale qualificato
- (UK)** User replaceable light source
- (DE)** Durch Fachpersonal austauschbare Lichtquelle
- (FR)** Source remplaçable par un personnel qualifié
- (ES)** Fuente sustituible por personal cualificado
- (PT)** Fonte substituível por pessoal qualificado.



- (IT)** Batteria sostituibile da utente
- (UK)** User-replaceable battery
- (DE)** Durch den Benutzer austauschbarer Akku
- (FR)** Batterie remplaçable par l'utilisateur
- (ES)** Batería sustituible por el usuario
- (PT)** Bateria substituível pelo usuário.



- (IT)** Batteria sostituibile da personale qualificato
- (UK)** Battery replaceable by qualified personnel
- (DE)** Durch Fachpersonal austauschbarer Akku
- (FR)** Batterie remplaçable par un personnel qualifié
- (ES)** Batería sustituible por personal cualificado
- (PT)** Bateria substituível por pessoal qualificado.



- (IT)** Batteria non sostituibile
- (UK)** Non-replaceable battery
- (DE)** Nicht austauschbarer Akku
- (FR)** Batterie non remplaçable
- (ES)** Batería no sustituible
- (PT)** Bateria não substituível.

