



Poldina _Lampada da tavolo



Lampada da **tavolo** a batteria, portatile e ricaricabile. Un controllo "touch" presente nella parte superiore della testa permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. (ad eccezione dei modelli con finitura a foglia metallica e finitura galvanica, delle quali è sconsigliato l'uso continuativo in esterni). Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. Dotata di base di ricarica a contatto. Caricabatterie incluso nei modelli LD0340 e non incluso nei modelli LD1340. È possibile personalizzare la lampada con cover in ceramica, acquistabili separatamente.

Ø 11 cm

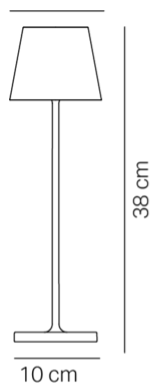


LED

dimmerabile

IP65

LD0340

	Ocra	H3		Salvia	G3
	Blu avio	A3		Bianco	B3
	Corten	R3		Grigio scuro	N3
	Sabbia	S3		Rosa	P3
	Foglia color oro	BFO		Foglia color argento	BFA
		Non adatta per uso esterno			Non adatta per uso esterno
	Foglia color rame	RFR		Oro lucido	O3
		Non adatta per uso esterno			Non adatta per uso esterno
	Cromo lucido	C3		Rosso	F3
		Non adatta per uso esterno			
	Verde scuro	M3		Bordeaux	X3
	Nero	D3			



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Poldina _Lampada da tavolo

Specifiche illuminotecniche


sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2.2 W
potenza scheda LED	2.0 W
temperatura colore	2200 - 2700 - 3000 K
lumen lampada	185 - 199 - 203 lm
lumen LED	234 - 251 - 256 lm
fascio luminoso	45°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	F
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	5Vdc max.1A
batteria	batteria a pacchetto li-ion 2 celle mod.18650 3.7v - 4400 ma/h
autonomia	12 H.
tempo di ricarica	6/7 H.
input driver	100-240V
frequenza driver	50/60 Hz

ACCESSORI

LD0350RP




33 cm • 51 cm • 5.8 cm • 2.2 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero


LD0350



Ø 13 cm • 10 cm • 50/60 Hz

09

LD0350RB



9.4 cm • 9.4 cm • IP20 • 100-240V
• 50/60 Hz



■ Nero