

Home Solar

Design Zafferano

Home Solar è una collezione di lampade adatte all'uso esterno, prive di collegamento alla rete elettrica e dotate di pannello solare. La collezione comprende quattro modelli, di diversa altezza: una lampada da tavolo, una da terra – entrambe con maniglia - e due paletti.

I modelli **Home solar** (pag. 212) sono dotati di sensore crepuscolare e sensore di movimento, attivabili separatamente tramite due interruttori:
 Quando il sensore crepuscolare è attivo (☀️), e rileva una luminosità ambientale minore di 150 Lux, la lampada si accende al 50% della sua intensità;
 Quando anche il sensore di movimento è attivo (👤) e rileva un movimento, la lampada si accende alla massima intensità per poi ridursi automaticamente al 10%.
 I paletti sono forniti di picchetto per installazione diretta su terreno. È possibile acquistare separatamente una base zavorrata per una maggiore stabilità al terreno (pag. 214).

I modelli **Home solar 2** (pag. 218) sono dotati di sensore crepuscolare attivabile tramite interruttore. Quando il sensore è attivo (indicatore arancione), la lampada si accende automaticamente con luce inferiore a 50 Lux. In modalità manuale (indicatore blu), la lampada rimane accesa e l'intensità luminosa può essere regolata tramite comando touch. Entrambi i modelli sono predisposti per installazione a parete mediante accessorio opzionale. Il modello da terra è dotato anche di una base zavorrata, necessaria per garantire stabilità quando la lampada viene installata all'esterno. I modelli con maniglia possono essere ricaricati anche tramite cavo USB type-C.

Home Solar is a collection of outdoor lamps powered by integrated solar panels, with no connection to the electrical grid. The collection includes four models, of different heights: a table lamp, a floor lamp - both with a handle - and two bollard lamps.

Home solar models (pg. 212) are equipped with both a dusk sensor and a motion sensor, each controlled via separate switches:
 When the dusk sensor is active (☀️) and detects ambient light below 150 Lux, the lamp turns on at 50% brightness. When the motion sensor is also active(👤) and detects movement, the lamp switches to full brightness, then automatically dims to 10%.
 The bollard lamps come with a metal peg for direct installation into the ground. A stabilizing base for enhanced stability is available separately (pg. 214)

The models **Home solar 2** (pg. 218) are equipped with a dusk sensor, which can be activated via a switch. When the sensor is active (orange indicator), the lamp switches on automatically when ambient light falls below 50 Lux. In manual mode (blue indicator), the lamp remains on and brightness can be adjusted via touch control. Both models can be wall-mounted using an optional accessory. The floor model is also equipped with a stabilizing base, necessary to ensure stability when the lamp is installed on the ground outdoors.
 These lamps can also be recharged via USB type-C cable.



LINK TO VIDEO



Home Solar floor lamp
 dark gray → **LD0257G3**




Home Solar

Lampada solare da terra
Solar floor lamp

Dati tecnici

Technical data

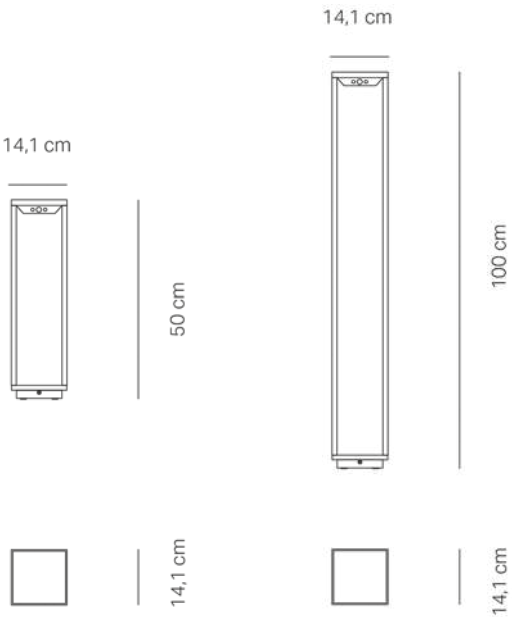

LED

3,7 V | 3000 K | CRI>84 | 2.2 W
415 lm | beam angle 50°

IP54



Dotata di sensore crepuscolare e di movimento
Fitted with dusk and motion sensors

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54)
Suitable for outdoor (lamp IP54)

Durata batteria: luce piena 5-6 h; micro 14-18 h
Work time: full power 5-6 h; energy saving 14-18 h

Tempo di ricarica: 6/8 h (luce solare)
Charging time: 6/8 h (direct sunlight)


Disponibile in 2 misure
Available in 2 sizes

Batteria compatibile / *Compatible battery*
BAT04701906701900 (pg. 525)

Componenti inclusi

Components included

Picchetto
Peg




Finiture

Finishes

IP54

Corten	Grigio scuro / <i>Dark gray</i>	Corten	Grigio scuro / <i>Dark gray</i>
LD0256R3	LD0256G3	LD0257R3	LD0257G3

Metodo di fissaggio corretto / *Correct fixing procedure*



1. Lampada fissata su un plinto in cemento con viti idonee (incluse).
2. Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo (incluso).


1. *Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor screws (included).*
2. *Lamp fixed in the ground with a metal peg (included).*

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

Home Solar

Base zavorrata
Stabilizing base

Dati tecnici
Technical data

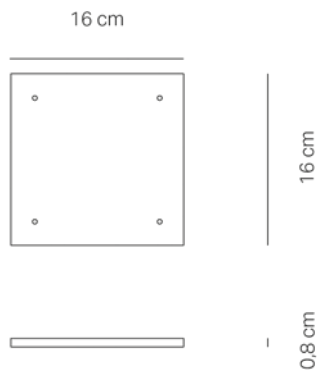

Supporto in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum element



Finiture
Finishes



Corten

LD0255R3



Grigio scuro / *Dark gray*

LD0255G3

Base zavorrata per stabilizzare la lampada senza ancorarla al terreno.
Stabilizing base to stabilise the lamp without anchoring it to the ground.



Home Solar floor lamp dark gray +
Stabilizing base dark gray
→ **LD0256G3 + LD0255G3**



Home Solar 2 table lamp
→ **LD2110G3**




Home Solar 2 table lamp
→ **LD2111R3**

Home Solar 2

Lampada solare da tavolo e da terra
Solar table lamp and floor lamp

Dati tecnici

Technical data

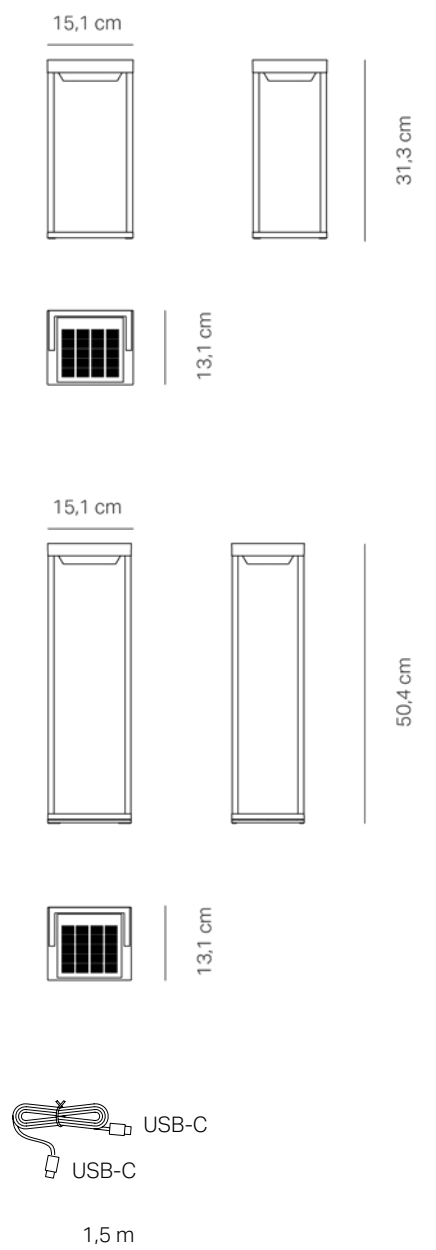

LED TOUCH DIMMER
3000 K | CRI>80 | 2.0 W
314 lm | beam angle 94°
5V max.1A | 50-60 Hz
IP54



Dotata di sensore crepuscolare
Fitted with dusk sensor
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP54)
Suitable for outdoor (lamp IP54)
Durata batteria: luce piena 10 h; micro 120 h
Work time: full power 10 h; energy saving 120 h
Tempo di ricarica: 5 h (Type-C | 1A) | 19 h (luce solare)
Charging time: 5 h (Type-C | 1A) | 19 h (direct sunlight)
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



Componenti inclusi
Components included

Accessorio per utilizzo a parete per **LD2110**
*Accessories to use as a sconce lamp for **LD2110***

Accessorio per utilizzo a parete e base zavorrata per **LD2111**
*Accessories to use as a sconce lamp and stabilizing base for **LD2111***

Cavo USB-c / USB-c - 1,5 m
USB-c / USB-c cable - 1,5 m

Accessori non inclusi
Accessories not included

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 519)

Finiture

Finishes

IP54



Bianco / *White*
RAL 9003
LD2110B3



Nero / *Black*
RAL 9005
LD2110D3



Salvia / *Sage green*
Pantone 5635 U
LD2110G3



Corten
LD2110R3



Bianco / *White*
RAL 9003
LD2111B3



Nero / *Black*
RAL 9005
LD2111D3



Salvia / *Sage green*
Pantone 5635 U
LD2111G3



Corten
LD2111R3